


DISTRIBUTORI MOBILI OMOLOGATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO D.M. 22/11/2017

MOBILE DISTRIBUTOR HOMOLOGATED BY THE MINISTRY OF THE INTERIOR, MINISTERIAL DECREE 22/11/2017 MOD. G4

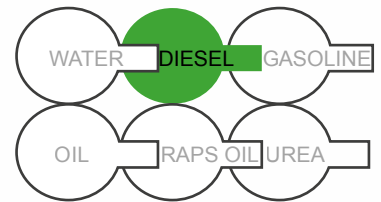

GENERALE

Tutti i distributori di gasolio omologati a prima vista possono sembrare uguali. Ma una sostanziale differenza deriva dai materiali usati, dagli accessori in dotazione, dalla particolare cura adottata nell'assemblaggio, nel collaudo di ogni singolo pezzo prima della consegna.

GENERAL

All homologated diesel distributors may look the same at first glance. But one substantial difference lies in the materials, accessories, particular care taken during assembly, and testing of each part before delivery.

CONFORMITÀ

Distributori omologati fuori terra a norme del D.M 2017 e successivi aggiornamenti.

COMPLIANCE

Above-ground homologated distributor complying with Ministerial Decree 2017 and subsequent updates.

Fenzi
SERBATOI DAL 1974

DATI TECNICI

Materiale in acciaio Trattamento contro agenti atmosferici mediante verniciatura o zincatura. Vasca di raccolta sul fondo pari al 110% del contenuto della cisterna. Gruppo erogatore elettrico a 230 Volt o 12 / 24 Volt

TECHNICAL INFORMATION

Steel treated against atmospheric agents with painting or galvanization Collection tub underneath, 10% larger than the tank volume Electric dispensing unit, 230 V or 12/24 V

DOTAZIONE DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT



CISTERNA di grosso spessore con capacità comprese fra i 490 e 9000 litri, trattata mediante decapaggio, mano di fondo e smalto a finire, gancio di sollevamento serbatoio.

THICK-WALLED TANK with capacity between 490 and 9000 litres, treated with pickling, base coat and top coat, hook to lift the tank.

TETTOIA protezione raggi solari completamente zincata a caldo, completa di golfaro di sollevamento.

CANOPY for protection from the sun, completely hot dip galvanized, including four eyebolts.

VASCA di raccolta con traversi di supporto, rialzo vasca da terra e movimentazione, trattata mediante processo di decapaggio, mano di fondo e smalto a finire, tappo di tenuta




COLLECTION TUB with beams to support, raise, and move the tub, treated with a pickling process, base coat, and top coat, sealing cap

ACCESSORI sfiato in ottone con reticella rompifiamma e prolunga con tubo zincato, tappo di carico a chiusura rapida da 3" in ottone, adesivi informativi come previsto dalla normativa, livello ad orologio meccanico, manicotto di servizio da 1" con tappo in ottone, manuale conformità e certificati Ministeriali.

ACCESSORIES brass vent with flame screen and extension with galvanized pipe, 3" brass quick-close loading cap, information stickers as required by regulation, mechanical dial level indicator, 1" service sleeve with brass cap, manual for compliance, and ministerial certificates.

GRUPPO EROGATORE disponibile in diverse versioni (in cassetta, in cube e colonnina).

DISPENSER UNIT available in various versions (box, cube, and column)

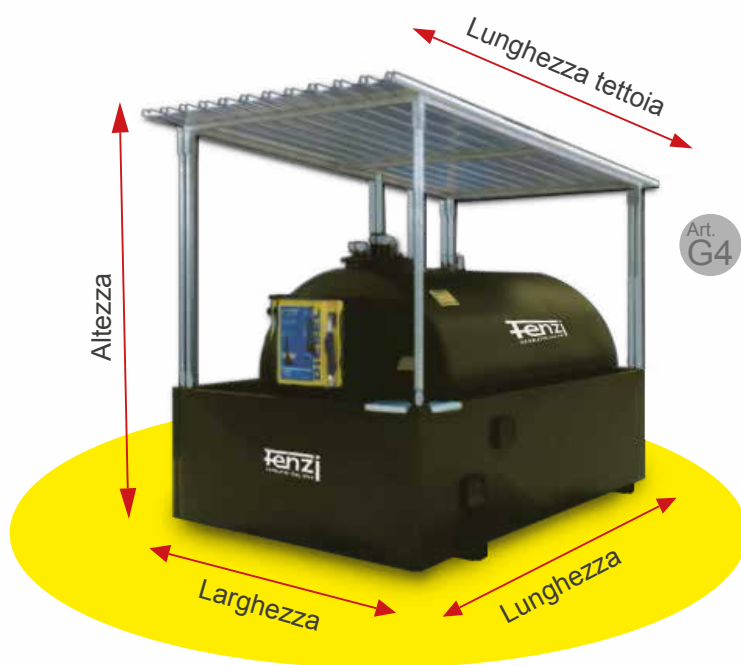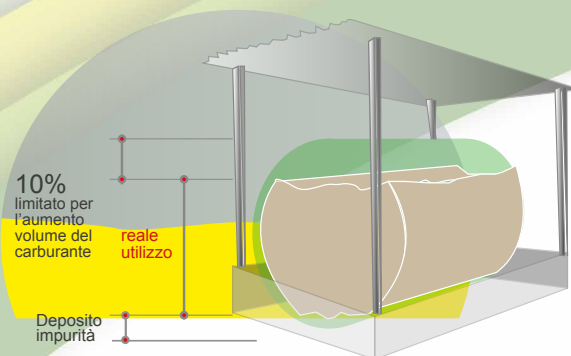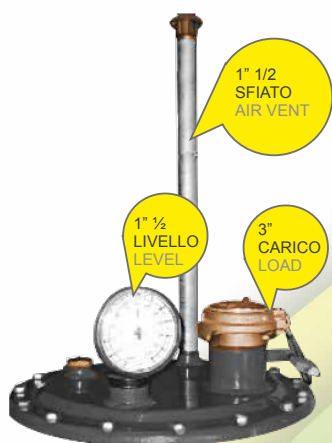

Capacità Capacity	Larghezza Width	Lunghezza Length	Altezza Height	Lunghezza Tettoia Roof Length
litri / liter	mm	mm	mm	mm
490	1000	1500	2100	2000
990	1200	2000	2100	2500
1500	1300	2300	2100	2800
2300	1500	2400	2200	2900
3000	1700	2400	2200	2900
5000	1850	3150	2500	3500
6000	2000	3400	2600	3900
9000	2100	3900	2700	4500

TRATTAMENTO ANTICORROSIONE MEDIATE ZINCATURA A CALDO

Tutti i distributori possono essere trattati mediante processo di zincatura a caldo per immersione. Tale procedimento garantisce una durata del distributore molto lunga nel tempo. Sia per quanto riguarda la cisterna che viene zincata internamente ed esternamente, pertanto la naturale corrosione che avviene all'interno per il depositarsi di impurità sul fondo della cisterna viene rallentato in quanto aumentando lo spessore della lamiera con la zincatura il processo di corrosione sarà molto più lento. Per quanto riguarda la vasca di contenimento essendo anch'essa trattata sia internamente che esternamente garantisce una durata molto più lunga in quanto molto resistente alle intemperie ed avversità delle stagioni.

ANTI-CORROSION TREATMENT VIA HOT DIP GALVANIZATION

All distributors may be treated via hot dip galvanization. This process guarantees a very durable distributor. The tank is galvanized internally and externally, so the natural corrosion that occurs inside due to the settling of impurities on the bottom of the tank is slowed

by increasing the thickness of the sheet metal and galvanizing it. With regard to the containment tub, this is also treated inside and out, guaranteeing much longer durability since it is very resistant to adverse weather and seasons.

Fenzi
SERBATOI DAL 1974



Mod.G60M Mod.G80M

AUTOMATICI



COPERTURA LATERALI DEL DISTRIBUTORE

Possiamo realizzare come da foto a lato copertura/tamponamento dei laterali del distributore in modo da poter garantire un riparo, nel caso di chiusura di un solo lato, da agenti atmosferici o da eventuali furti di gasolio se completamente chiuso il distributore.

SIDE WALLS OF THE DISTRIBUTOR

As shown in the photo, we can cover/cover in the sides of the distributor to shelter it, whether from atmospheric agents in the event only one side is closed, or possible diesel theft if the distributor is completely closed.

ACCESSORI ACCESSORIES



KIT FILTRO A CARTUCCIA INTERCAMBIABILE

per tutti i gruppi pompa
(G60M,G80M , G60D ,
G80DE50,E80, F40)

Filtro a cartuccia avente potere
filtrante di 30 micron per filtrare
le eventuali impurità ed anche
l'acqua .

INTERCHANGEABLE CAR-
TRIDGE FILTER KIT for all
pump units (G60M,G80M ,
G60D ,G80DE50,E80, F40)
Cartridge filter with 30-micron
filtering power to remove possible
impurities and even water.



KIT PROLUNGA per tutti i gruppi pompa

(G60M, G80M, G60D,
G80D, E50, E80, F40)

Si potrà montare una prolunga
da 4 ml. Sul tubo di mandata
collegandola fra il tubo
esistente e la pistola
automatica. Viene già fornito il
manicotto di giunzione.

EXTENSION KIT (G60M, G80M, G60D, G80D, E50, E80, F40)

for all pump units (G60M, G80M,
G60D, G80D, E50, E80, F40) A
4-m extension may be added to the
outlet hose by connecting it betwe-
en the existing hose and automatic
nozzle. The joint sleeve is already
provided. KITW



KIT LIVELLO DIGITALE per tutti i gruppi pompa (G60M,G80M, G60D, G80D, E50,E80, F40)

Si potrà montare in sostituzione
del normale livello meccanico in
quanto fornito su attacco 1" 1/2 ,
oppure nel caso dei gruppi G60
e G80 viene fornito con
staffa per fissaggio interno al
gruppo pompa .

DIGITAL LEVEL KIT or all pump units (G60M, G80M, G60D, G80D, E50, E80, F40)

This may be installed instead of
the normal mechanical level since
it is supplied on a 1-1/2" coupling,
or in the case of the G60 and G80
groups, with a rod for attachment
within the pump unit.



KIT SCARICO DATI per i gruppi DIGITALI (G60D,G80D)

Con il presente kit si potranno
scaricare i dati dal gruppo
digitale e gestire i dati sul
proprio computer.

DATA DOWNLOAD KIT for DIGITAL units (G60D,G80D)

With this kit, data can be downlo-
aded from the digital unit for data
management via computer.