


# TRASPORTABILI OMOLOGATI ( IDONEI AI MERCATI ONU ) MOD.G7 TANK FOR TRANSPORT ( U.N. MARKET )



## GENERALE

I serbatoi tipo G7 sono realizzati per il trasporto di liquidi pericolosi ed infiammabili, che richiedono imballaggi del Gruppo II e III. Trattasi di serbatoi cilindrici contenuti all'interno di una struttura metallica con forma di parallelepipedo, studiata, progettata e collaudata per la protezione del serbatoio. I contenitori sono OMOLOGATI dal Ministero dei Trasporti ogni singolo pezzo viene collaudato dall'ente competente. Questi tipi di contenitori si possono trasportare con qualsiasi mezzo che abbia portata utile. Si possono caricare e scaricare mediante carrello elevatore o con gru. I serbatoi che verranno adibiti al trasporto di gasolio possono essere dotati di pompa con relativo tubo e pistola per rifornimento automezzi. Ogni serbatoio viene dotato di una speciale valvola di sicurezza a doppio effetto che impedisce la fuoriuscita del prodotto anche nel caso di ribaltamento del mezzo. I trattamenti anticorrosivi sono di due tipi: mediante zincatura a caldo oppure con ciclo di verniciatura. I serbatoi con capacità 710 e 990 lt sono dotati di paratie rompiflusso per frenare la forza d'inerzia del liquido durante il trasporto.

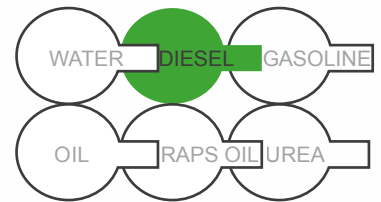

ble-acting safety valve that prevents the product from leaking, even if the vehicle tips over.

There are two types of anti-corrosion treatments: hot dip galvanization or coats of paint. The 710-L and 990-L tanks are equipped with diffusing bulkheads to stop the inertia of the liquid during transport.

# Fenzi

SERBATOI DAL 1974



## GENERAL

Our G7 tanks are designed to transport dangerous and flammable liquids requiring Group II and III packaging. These cylindrical tanks are contained within a rectangular metal structure designed and tested to protect the tank. The containers are HOMOLOGATED by the Ministry of Transport and each individual part is tested by the competent authority. These containers may be transported with any vehicle that has a useful capacity. They may be loaded and unloaded using a forklift or crane. The tanks designated for transporting diesel may be equipped with a pump with relative hose and nozzle to top up vehicles. Each tank is equipped with a special dou-

## CONFORMITÀ

Contenitori metallici ( trasporto gasolio ) a omologati da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'accordo A.D.R.

## COMPLIANCE

Metal containers (diesel transport) homologated by the Ministry of Infrastructure and Transport pursuant to the ADR agreement

## DATI TECNICI

Materiale in acciaio al carbonio e inox, struttura antiribaltamento, valvola doppio effetto.

## TECHNICAL INFORMATION

Material in steel and carbon and stainless steel, Overturn prevention structure, double-acting valve.

## CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I SERBATOI

Tutti i modelli sono completi di: • Serbatoio in acciaio al carbonio • Trattamento (verniciatura o zincatura) • Valvola omologata • Tappo fusibile • Flangia d'ispezione • Paratie rompi-flusso(mod.710lt. e 990lt.) • Golfari di sollevamento • Prese per sollevamento dal basso • Incastri per sovrapporre più pezzi • Targa identificativa • Manuale uso e manutenzione • Certificato Ente collaudatore

## FEATURES COMMON TO ALL TANKS

All models come complete with: Carbon steel tank • Treatment (paint or galvanization) • Homologated valve • Fuse cap • Inspection flange • Diffusing bulkheads(mod.710lt. e 990lt.) • Eyebolts for lifting • Handles for lifting from below • Slots for stacking multiple items • Identification plate • Use and maintenance manual • Testing body certificate



**G7**  
Verniciata  
Painted

| capacità<br>capacity | Modello<br>Type | Larghezza<br>Width | Lunghezza<br>Length | Altezza<br>Height | Peso<br>Weight | codice<br>code |
|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| litri / liter        |                 | mm                 | mm                  | mm                | Kg             |                |
| 250                  | G7 F45/12 V 250 | 800                | 1090                | 1000              | 135            | G7 25145020    |
| 310                  | G7 F45/12 V 310 | 800                | 1090                | 1150              | 144            | G7 31145020    |
| 440                  | G7 F45/12 V 440 | 950                | 1240                | 1100              | 160            | G7 44145020    |
| 710                  | G7 F45/12 V 710 | 920                | 1890                | 1150              | 215            | G7 44145020    |
| 990                  | G7 F45/12 V 990 | 1070               | 1890                | 1900              | 241            | G7 99145020    |

Ogni articolo comprende: serbatoio, trattamento esterno, gruppo pompa in cassetta(con pompa Goltimin 14volt, contatori, tubo gomma, pistola automatica, serratura), valvola di sicurezza, tappo di carico, documentazione.

\*Possibile fornire con elettropompa Goltimin 12volt.

Each item includes: tank, external treatment, cassette pump unit (with Goltimin 14volt pump, counters, rubber hose, automatic gun, lock) safety valve, loading cap, documentation.

\* Can be supplied with Goltimin 12volt electric pump.